SM100

Chargeur porte-outils compact

Efficace et puissante dans les espaces exigus.

La SM100 est une chargeur porte-outils compact polyvalente avec plateforme qui offre un design compact qui lui permet d'accéder aux portes, portails et autres espaces étroits. Sa grande force de levage et son axe du godet élevé permettent un chargement facile dans des camions et bennes à parois hautes. Grâce à sa capacité à utiliser toute une gamme d'équipements, cette chargeur porte-outils compact est un outil multifonction qui multiplie les possibilités d'applications.

Points forts

- Une conception compacte
- Chenilles larges
- Une performance haut de gamme
- Un grand confort, tout au long de la journée
- Une visibilité améliorée

Caractéristiques techniques

Hydraulique

Débit de circuit	49,0 l/min
Pression de secours auxiliaire	210,0 Bar

Données de performance mécaniques

Pression sur le fond (piste standard)	0,2 Bar
Seau de la force BreakOut	13.827,0 N
Boom de la force de rupture	13.827,0 N
Vitesse de déplacement	8,4 km/h

Données mécaniques

Longueur totale sans godet	2.141,0 mm
Longueur totale avec godet	2.742,0 mm
Largeur totale sans godet	902,0 mm
Hauteur	1.478,0 mm
Hauteur de la charnière du godet	2.176,0 mm
Seau retourner au sol	25,0 °
Roulement du godet à la hauteur maximale	92,0 °
Angle de départ	25,0 °
Hauteur maximale du godet	1.595,0 mm
Angle de décharge du godet à la hauteur maximale	42,0 °
Poid de fonctionnement	1.497,0 kg
Largeur de la piste	230,0 mm
Hauteur libre	198,0 mm
Longueur de la voie au sol	1.093,0 mm
Dump atteindre la hauteur maximale	557,0 mm

Consommables

Capacité du réservoir	64,0 l

Châssis hydraulique

Charge de basculement	1.295,0 kg
Capacité de fonctionnement nominale à 50% de charge de pointe	647,0 kg
Capacité de fonctionnement nominale à 35% de charge de pointe	453,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dimensions

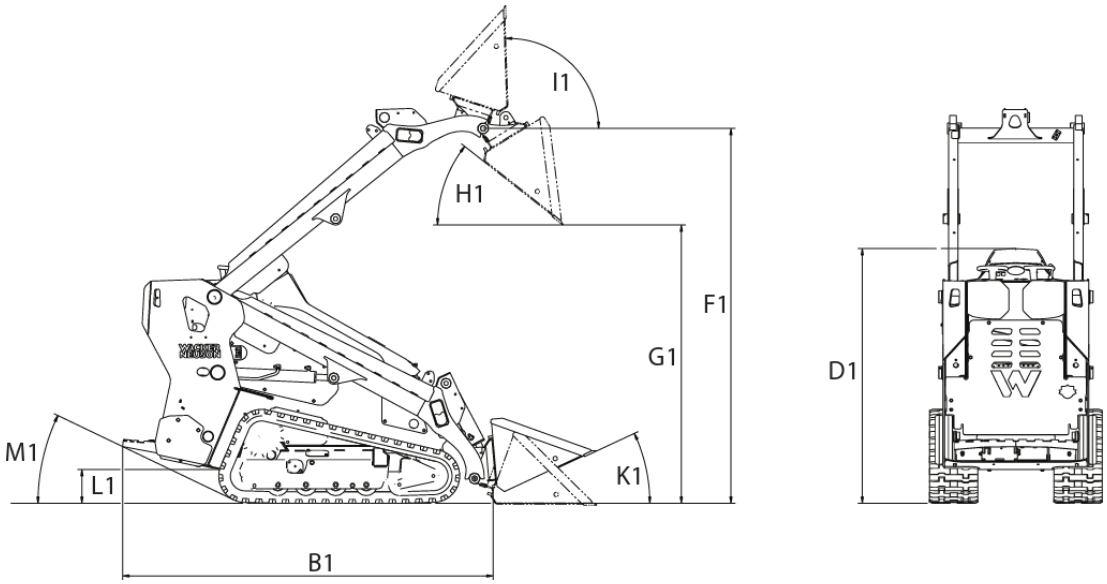

B1	Longueur totale sans godet	2.152 mm
D1	Hauteur totale	1.477 mm
F1	Hauteur de l’axe du godet	2.175 mm
G1	Hauteur de déversement max.	1.594 mm
H1	Angle de déversement	42 °
I1	Recul du godet à la hauteur maximale de course	92 °
K1	Recul du godet au niveau du sol	25 °
L1	Garde au sol	198 mm
M1	Angle de fuite	25,6 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com